

ZELLA NEO SENSOR Ovalleuchte

Universalleuchte für den Wohn- und Gewerbebau

PRO
Exklusiv
im
Fachhandel



HF-
Bewegungssensor
Servicefähig
LED-Modul
wechselbar

Robuste LED-Ovalleuchte für innen und außen

- Ovalleuchte mit HF-Bewegungssensor, einstellbarer Helligkeit und einstellbarer Lichtfarbe.
- Einstellbarer HF-Sensor: Erfassungsbereich 100%/50%, Leuchtdauer von 5 Sek. bis 10 Min.
- Deaktivierbarer Tageslichtsensor (30 Lux).

**Profi-Qualität
mit Quick-Installation**



ZELLA NEO SENSOR Ovalleuchte

Universalleuchte mit HF-Bewegungssensor



Einsatzbereiche

- Für IP54-Anwendungen (z.B. Keller, Treppenhaus, Parkhaus, Garage, Dachboden, Werkstatt, Garten, Carport, Terrasse).
- Kompakte Bauform, 50% flacher als Standard-Ovalleuchte.
- UV-beständiger, schlagfester Kunststoff (IK08).

Leuchte mit wechselbarem Modul (Lichtquelle)

- Ovalleuchte mit HF-Bewegungssensor, einstellbarer Helligkeit und einstellbarer Lichtfarbe.
- Einstellbarer HF-Sensor: Erfassungsempfindlichkeit 100%/50% einstellbar.
- Leuchtdauer von 5 Sek. bis 10 Min. einstellbar.
- Deaktivierbarer Tageslichtsensor (30 Lux).
- Farbtemperatur warmweiß/neutralweiß umschaltbar.
- Leuchten-Lichtstrom von 800 auf 620 Lumen reduzierbar.
- Inklusive wechselbarem, servicefreundlichem LED-Modul.
- Gleichmäßige, blendungsarme Lichtverteilung 120°.
- Schlagfestes, graues Gehäuse (PC) mit weißer Leuchtenabdeckung (PC).
- 3-polige Doppel-Kabelklemme, für Durchgangskabelung geeignet.
- Variable Montage durch 6 Kabeleinlässe (hinten, sowie oben/unten, links/rechts).
- 6 Kabeldurchführungen mit Gummitülle.
- 2 externe Halterungen zur Schraubmontage - vorhandene Bohrlöcher können in der Regel weiterverwendet werden. Weitere interne, optionale Montagepunkte.
- Profi-Qualität mit Quick-Installation
- AC 220-240V.




Art.-Nr.	Farbe	Watt	Lumen Lichtquelle (lm)	Lumen umgebendes Produkt (lm)	Lebensdauer L70B50 (h)	Ausleuchtung	Lichtfarbe K (CRI)	H x B x T (mm)	EEK	Abb.
MT69057	Gehäuse: Grau Abdeckung: Kunststoff Weiß	6,6 / 4,8	1000 / 800	800 / 620	35.000	120°	3000 / 4000 (Ra80)	65 x 120 x 165	D A G	1
MT69069	Ersatz-Modul mit Sensor	6,6 / 4,8	1000 / 800	800 / 620	35.000	120°	3000 / 4000 (Ra80)		D A G	2



Schutzklasse und Daten der Leuchte

MONTAGE VORTEIL ZELLA NEO

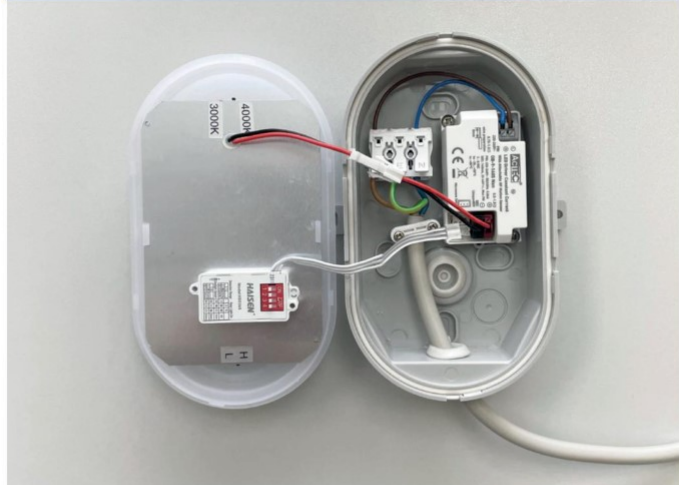

ZELLA NEO SENSOR montagefreundlich (zwei Arbeitsschritte): Montieren → anschließen.

WETTBEWERB



Wettbewerbsmodell (vier Arbeitsschritte): Aufschrauben → anschließen → zuschrauben → montieren.